MSN00002

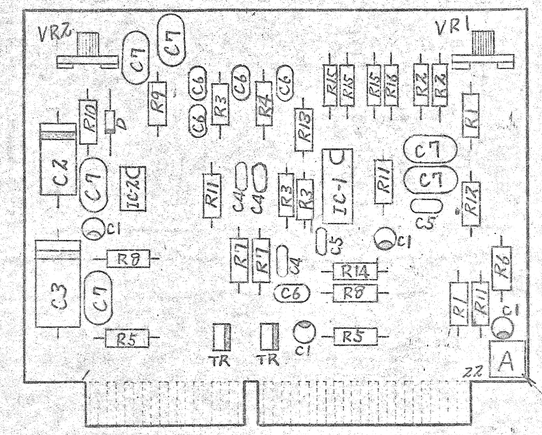

コネクターステッカー

注1. トランジスター(TR)の取付方法



注2. ダイオード(D)の取付方法



注3. コンデンサー(C1, C2, C3)の取付方法



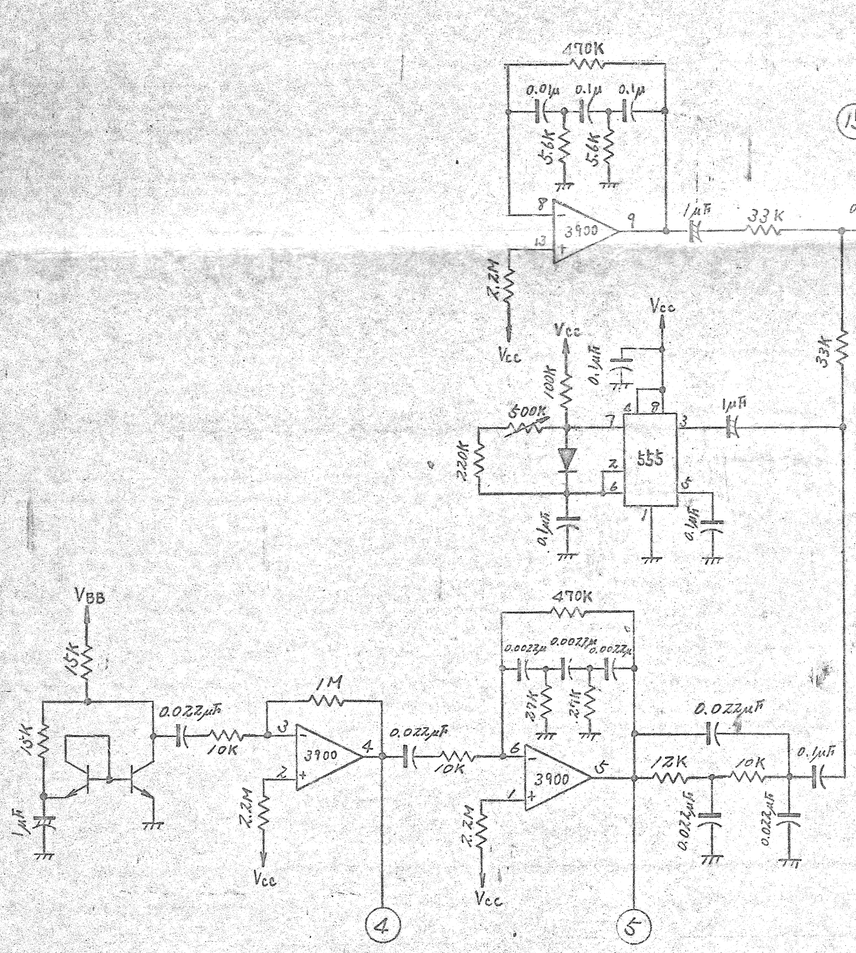

No.	部品番号	品名	記号	数量	備考
40					
39					
38					
37					
36					
35					
34					
33					
32	AAT53044	ボリューム	VR2	1	B-500K
31	AAT53041	ボリューム	VR1	1	B-50K
30	AAT51853	抵抗	R16	1	4.7MΩ 1/4W ±5%
29	AAT51845	〃	R15	3	2.2MΩ 〃 〃
28	AAT51841	〃	R14	1	1.5MΩ 〃 〃
27	AAT51837	〃	R13	1	1MΩ 〃 〃
26	AAT51836	〃	R12	1	820KΩ 〃 〃
25	AAT51829	〃	R11	3	470KΩ 〃 〃
24	AAT51821	〃	R10	1	220KΩ 〃 〃
23	AAT51813	〃	R9	1	100KΩ 〃 〃
22	AAT51801	〃	R8	2	33KΩ 〃 〃
21	AAT51799	〃	R7	2	27KΩ 〃 〃
20	AAT51797	〃	R6	1	22KΩ 〃 〃
19	AAT51793	〃	R5	2	15KΩ 〃 〃
18	AAT51791	〃	R4	1	12KΩ 〃 〃
17	AAT51789	〃	R3	3	10KΩ 〃 〃
16	AAT51783	〃	R2	2	5.6KΩ 〃 〃
15	AAT51781	抵抗	R1	2	4.7KΩ 1/4W ±5%
14					
13	AAT41244	フィルムコンデンサー	C7	6	TDY-1H-104
12	AAT41240	〃	C6	5	TDY-1H-223
11	AAT41238	〃	C5	2	TDY-1H-103
10	AAT41234	フィルムコンデンサー	C4	3	TDY-1H-222
9	AAT41111	電解コンデンサー	C3	1	25T100
8	AAT41095	〃	C2	1	16T100
7	AAT41048	電解コンデンサー	C1	4	50VB1
6	AAT32019	IC	IC2	1	NE555V
5	AAT31011	オペアンプ	IC1	1	LM3900
4	AAT12017	ダイオード	D	1	日立 1S2075K
3	AAT11005	トランジスター	TR	2	日立 2SC458-C
2	AAO17614	コネクターステッカー		1	A
1	MSO70002	タンクサウンド・A・P.C.ボード		1	

出図 53.7.26 技術部

一般公差		処理		仕上		日付	52. 1. 28	尺度	
機名	CROSS FIRE	機番		承認		検図		設計	製図
名称	Tank Sound (A) P.C Board Ass'y			図番		MSN00002			
名称	タンクサウンド(A)P.Cボード Ass'y								

日付	記事	署名

御使用後ハ必ズ返却願イマス

パシフィック工業株式会社